
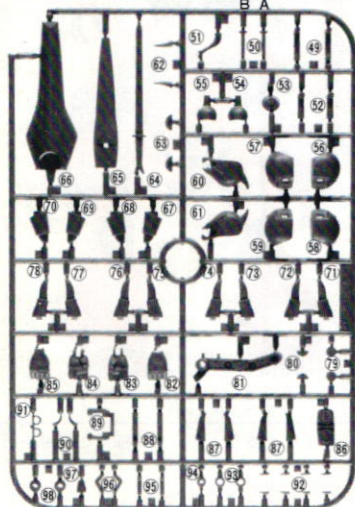
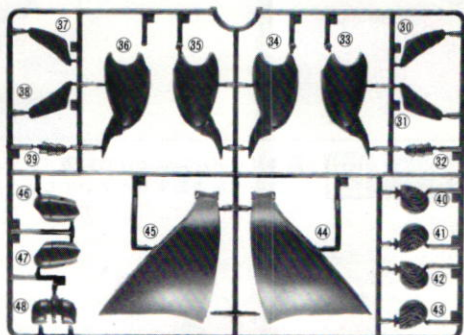


おきやくさまへ とそうするときや、せつちやくざいをつかうときは、つぎのことをまもって、ただしくつかってください。

- とりようや、せつちやくざいをつかうとき、またはつかったあとは、しばらくのあいだまどをあけて、へやのくうきをいれかえてください。
- とりようや、せつちやくざいは、ながいあいだ、すうと、くせになることがあるので、すわないでください。
- とりようや、せつちやくざいは、火のあるところでは、ぜったいにつかわないでください。
- せつちやくざいは、せつちやくするためにだけ、つかってください。
- のこった、とりようや、せつちやくざいは、ふたをきて、ちいさいこどもでた、とどかないところに、おいてください。

【部品図】 ■ビニールチューブ……1 ■接着剤

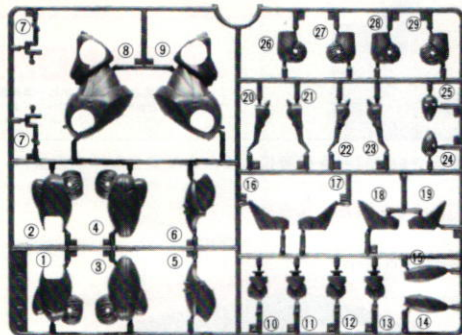

部品をこわしたり、なくした時に限り部品をおわけします。『部品注文カード』に必要な部品の番号、数量をはっきり書いて切り取り、料金分の切手（部品代と当社からの郵送料）といっしょに封筒に入れてお申し込みください。あなたのお名前、住所、郵便番号は、正しく、わかりやすく書いてください。料金は、部品代が1個40円（包装、手数料をふくむ）、郵送料は120円です。部品代と郵送料の合計料金を切手に換算し（切手にして）必ず部品注文カードといっしょに封筒に入れてください。

※現金は入れないでください。


■郵送料が120円をこえる時は不足分を請求させていただきます。120円以下の時は残金をお返しします。（お送りする部品の形状、数量、重量により変わる場合があります。）

★もし、部品に不良品がございましたら、その部品を切りとり、商品名を書いて当社までお送りください。良品と交換させていただきます。

〒424 静岡県清水市西久保305

株バンダイ静岡工場サービスセンター・部品係

TEL <0543> 65-5315




部品注文カード 1/72レプラカーン（ジェリル・クチビ）

必要な部品の番号・数量をかく


- 注文された理由（○でかこひ）
- こわした ・ なくした

1 ※図中、実線の矢印(→)は接着するところ、点線の矢印(---→)は接着しないところです。


- 95をはさんで85を83に接着します。



- 95をはさんで84を82に接着します。




- 図のように腕部品を2個作ります。




ここに凸があることを確かめる

2 左腕

- 腕部品と88をはさんで、26と27を接着します。
- 腕部品と98をはさんで、47を46に接着します。

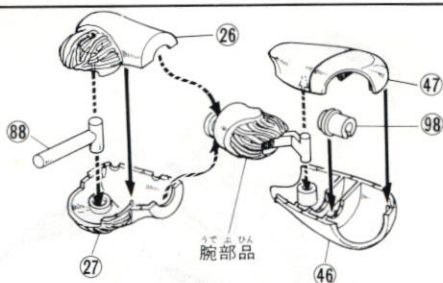


- 付属のビニールチューブを4cmに切り24の穴にとおします。

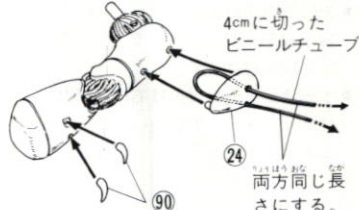

- 腕をはさんで17を16に接着します。
- ★16、17は部品にも番号が入っていますから番号をみて部品をたしかめてください。




- 63を接着してからビニールチューブを63のピンにはめこんでください。




3 右腕


- 腕部品と98をはさんで6を5に接着します。
- 腕部品と88をはさんで29を28に接着します。

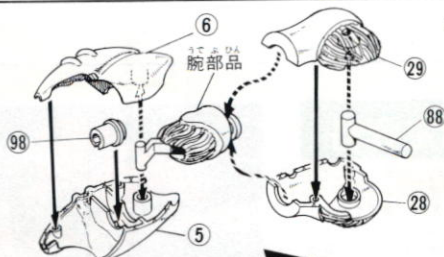


- 付属のビニールチューブを4cmに切り25の穴にとおします。

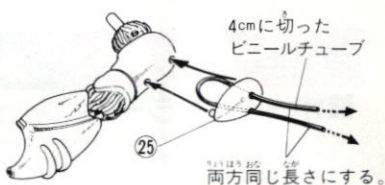

- 腕をはさんで19を18に接着します。
- ★19、18は部品にも番号が入っていますから、番号をみて部品をたしかめてください。

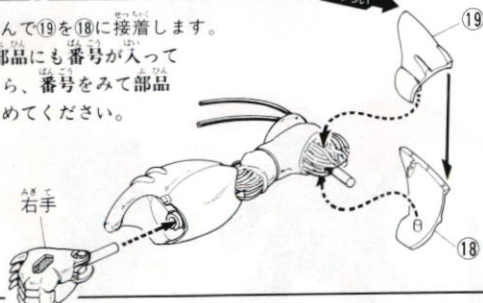

- 63を接着してからビニールチューブを63のピンにはめこんでください。



4 ツメ(小)を4本、ツメ(大)を2個作ります。

- ★ツメ(小)は次の組み合わせで作ってください。


(71 73 75 77)

《ツメ(小)》




(72 74 76 78)

(71と72、75と76
73と74、77と78)




★2個作る。

- 先に94をはさんで61を60に接着します。

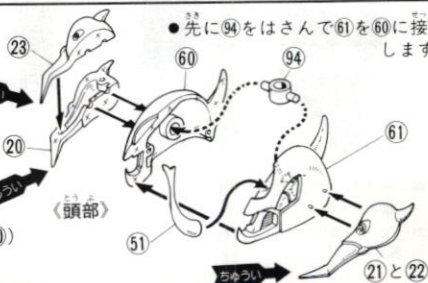


5

- 93に接着剤がつかないように注意して2個組み立ててください。

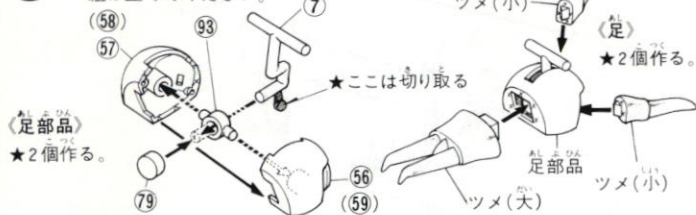

- 図のように脚部品を2個組み立ててください。




6

左脚

- 先に“左もも”を組み立てます。



※脚部品の向きに注意!!

※やむをえず、とがったところがあります。注意して組み立ててください。

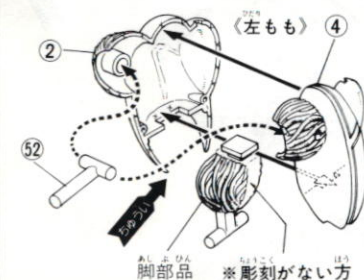

- 左ももと足をはさんで、33を34に接着します。

※30と31は形が似ていますから、図をよく見てください。

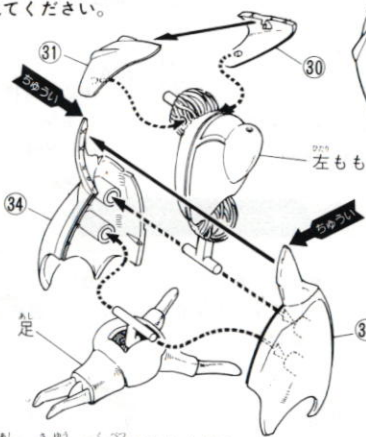

- 先に80を接着します。
- 付属のビニールチューブを3cmに切り、図のところにはめこみます。


7

右脚

- 先に“右もも”を組み立てます。



※脚部品の向きに注意!!

※やむをえず、とがったところがあります。注意して組み立ててください。

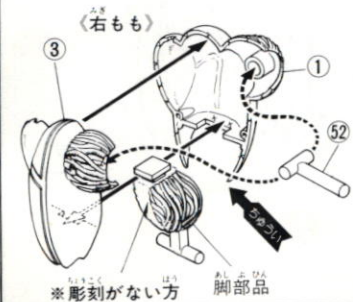

- 右ももと足をはさんで、36を35に接着します。

※37と38は形が似ていますから、図をよく見てください。

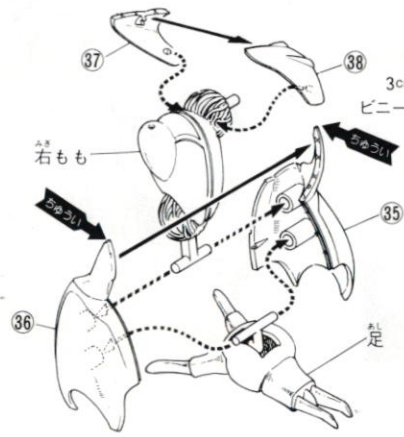


- 先に80を接着します。
- 付属のビニールチューブを3cmに切り、図のところにはめこみます。

8

本体


- 先に⑧1をはさんで、⑤5を⑤4に接着します。次に⑥6を⑧1に接着します。※⑥6は向きに注意!!
- ⑧1をはさんで、⑨9を⑧8に接着します。
- 最後に⑤3を接着します。

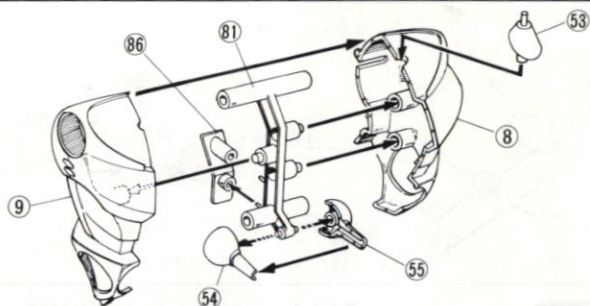


9

- 先に④8のミゾと④5の穴が一直線になるように④8を④5に合わせ、⑤0Bを④5の穴におします。


〔A図〕



★ここに接着剤をつけ
④5に接着します。



★ここに接着剤をつけ
⑤0Aを④4に接着します。


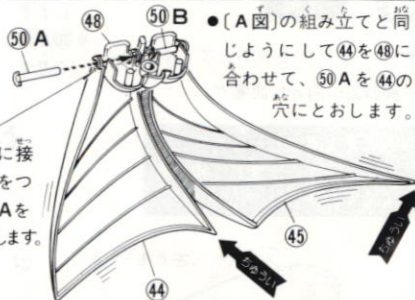


- 〔A図〕の組み立てと同じようにして④4を④8に合わせ、⑤0Aを④4の穴におします。

オーラ・コンバーター

10


- 各部品を接着します。
- 頭部、腕、脚を本体に取り付けます。※接着しないでください。

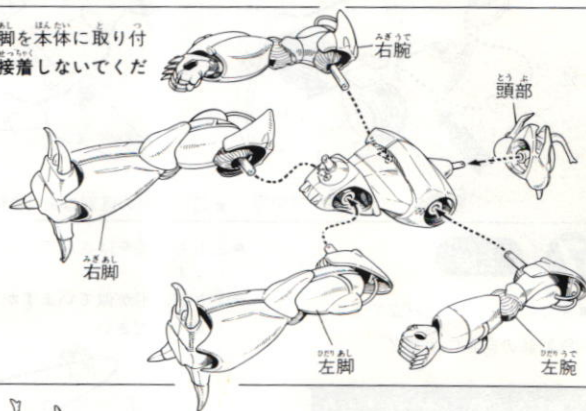

11



- 羽根A B C Dを向きに注意してオーラ・コンバーターのピンにはめこみます。
- オーラ・コンバーターを本体にしっかり接着します。

※羽根に接着剤がつかないように注意して組み立ててください。

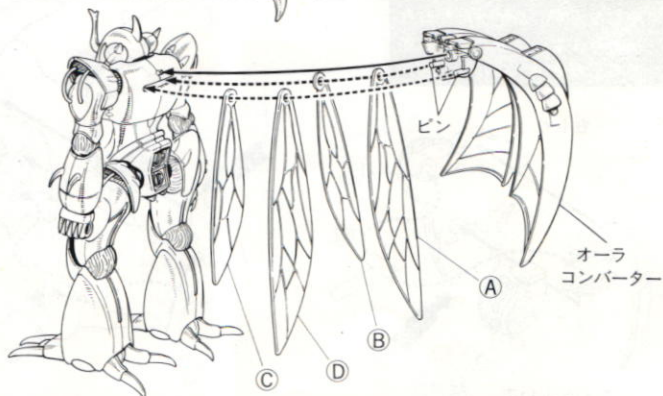

かんせい
完成



- 先に下の図のように“シールド”を組み立てます。組み立てたら、左腕に取り付けます。
- オーラ・ソード(64)は右手に持たせたり、シールドの中に収めることができます。

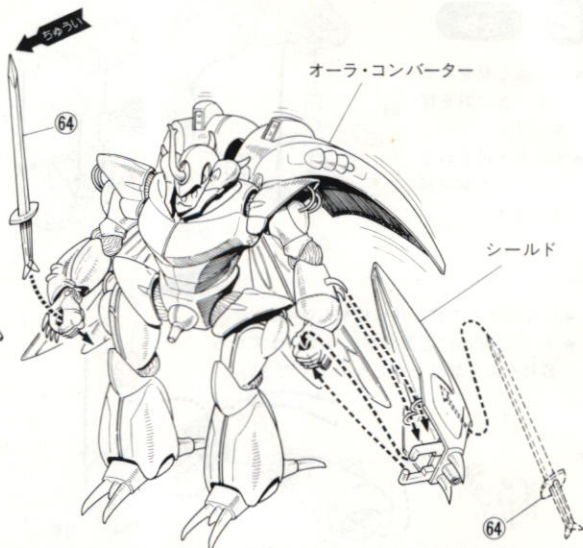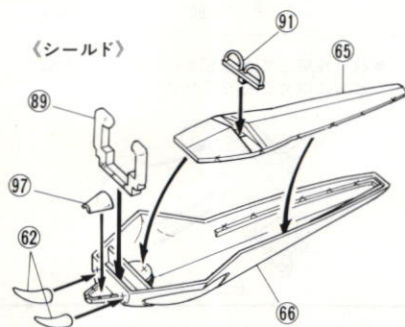

聖戦士 ダンバイン 設定資料

■オーラバトラー〈レブラカーン〉

★ビランビーの武装強化タイプ。武装強化のかわりに筋肉、装甲を簡素化してあるため、パワーは落ちている。武器は、オーラ・キャノン、オーラ・バルカン、オーラ・ショット、火焰砲などが装備されているが各々の出力は小さい。

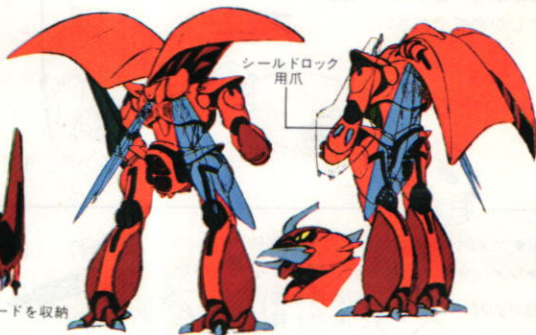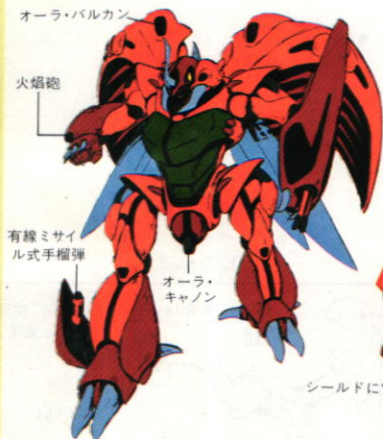

■全高/8.8メートル ■乾重量/9.0ルフトン
■オーラ係数/1.3 ■必要オーラ力/9
■オーラ限界オーラ力/16
■主塔乗者/ジェリル・クチビ

■聖戦士

ショウ・ザマをはじめとする、オーラ力の強い地上人の戦士は、コモン戦士からこう尊称されている。本来は、ショウのように善きことのために善きオーラ力を示す戦士を指す言葉。

■オーラバトラー

地上人のショット・ウェポンによって開発された、オーラ力をエネルギーとする戦闘用ロボット。

■オーラ力(ちから)

バイストン・ウェルの世界を支えているエネルギー。人が生きていく上で、もともとなる力である。バイストン・ウェルの機械は、このオーラ力をエネルギー源としており、その威力は地上世界においては数倍に増大する。

1/72 オーラバトラー レプラカーン

20 聖戦士 ジェリル・クチビ



プラモデル®を たのしく つくるために

1. 色を塗る時は、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
2. 色を塗る時や、接着剤を使う時は、火は絶対に使わないでください。
3. 色を塗る時や、接着剤を使う時は、必ず窓をあけてください。

BANDAI
〒114 株式会社バンダイホビー事業部
東京都台東区駒形2-5-4 TEL (03) 842-5165


塗装図

■よりリアルに仕上げたい方は、完成写真や設定資料を参考にして、より安全な「水性塗料」で各部を塗装するとよいでしょう。

■この塗装図は、印刷物のため、指示の色と多少異なる場合があります。

完成写真

★この完成品は塗装したものです。

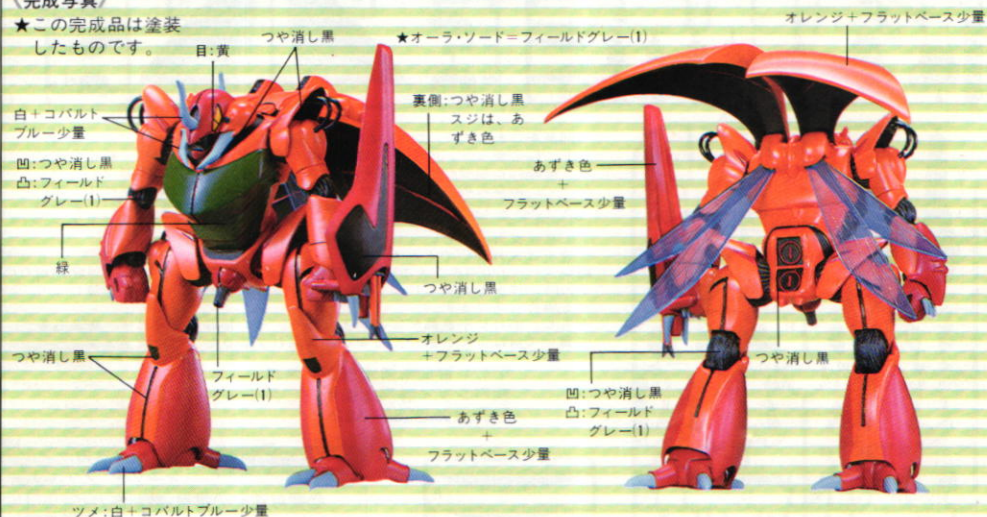


お客様・お母様へ

塗装する時や接着剤を使う時は、下記の事を守って正しく使うよう、お子様にご指導をお願いします。

- 塗料や接着剤には有機溶剤が含まれており、長時間吸うとくせになることがあり、健康を害することもあるので、故意に吸わないでください。塗料や接着剤を使う時おおよび使ったあと、しばらくの間窓を開け、換気をよくしてください。
- 火のあるところでは、絶対に使用しないでください。
- 接着剤は、接着用以外には使わないでください。
- 幼児の手の届かないところに保存し、いたづらをしないように、注意してください。
- 残った塗料、接着剤は、ふたをして、直射日光を避けて保存してください。

組み立てる時の注意

- 組み立てる前に一度説明図をよく読みましょう。
- 部品を取り出した空袋は、小さな子供が、かぶったりしないよう、破りすててください。
- 部品は番号をたしかめ、ニッパーかナイフできれいに切りとり、よぶんなところは、きれいにけずります。

- 部品は接着する前に一度組んでみて接着するところをたしかめます。
- 実線の矢印(→)は接着するところ、点線の矢印(==→)は接着しないで、はめこむところです。接着するところには×印がついています。
- 部品のなかには、やむをえず、がったところがあるものがありますので気をつけて組み立ててください。このマーク  がついています。

- プラスチック専用塗料、溶剤(シンナー)、接着剤を使用する時は、火気に注意し、換気をよくして正しく使いましょう。
- 部品を取り出した空袋は、幼児がかぶったりしないよう、やぶりすて下さい。

家庭用品品質表示法による接着剤品質表示

- 取扱い上の注意
- 幼児の手の届かないところに保存し、いたづらをしないよう注意すること。
 - 接着剤以外には使用しないこと。
 - 火気のあるところでは使用しないこと。
 - 多量に使用すると、おおよそ多量に使用したあとしばらくの間は換気をよくすること。
 - 有機溶剤が気まれているので換気と有害でくせになり、健康を害することがあるので注意にしてください。
- 表示者 S3006 S3013