

ベルゼルガ BERSERGA ATH-Q-64

1/35 ポトムズ No.6

ATH-Q-64 ベルゼルガの性能



全高	4,274mm(頭部含まず)
乗員	1名
基本待機重量	8,333kg
装甲厚	8~14mm
巡航走行速度	35km/h
反応液	DT-M 9.6HP/ℓ ² DT-M0 10.2HP/ℓ ²
反応液総量	180ℓ
MCバック系	スレック方式1P-NJ-S4
標準液交換時期	170時間毎


組み立て の注意

- 組み立てる前に一度説明書をよく読んでから組み立てます。
- ナイフ、ニッパー、ヤスリなどの工具を用意しましょう。
- 図中の → は接着、→→ は接着しない案内です。
 このマークの所は接着してはいけません。



1 コクピットと人形の組み立て


- 操縦桿は一番最後に取り付けます。

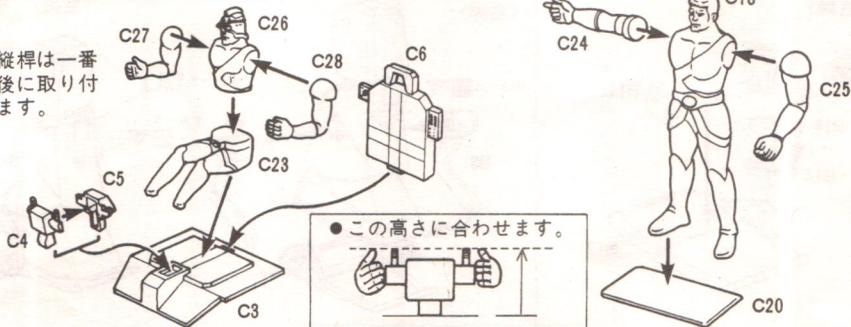


2 頭部の組み立て

- ★ バイザーはC7、C8の接着剤がしっかり乾いてから取り付けます。


- バイザーは開閉式です。

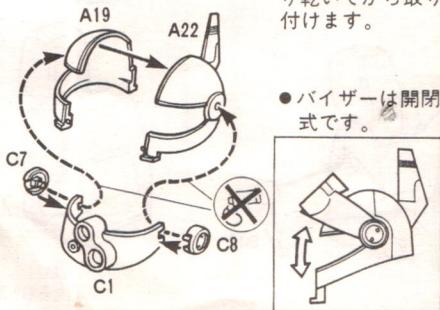


3 頭部の取り付け

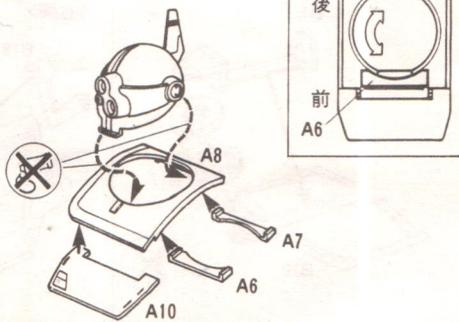

4 右脚の組み立て

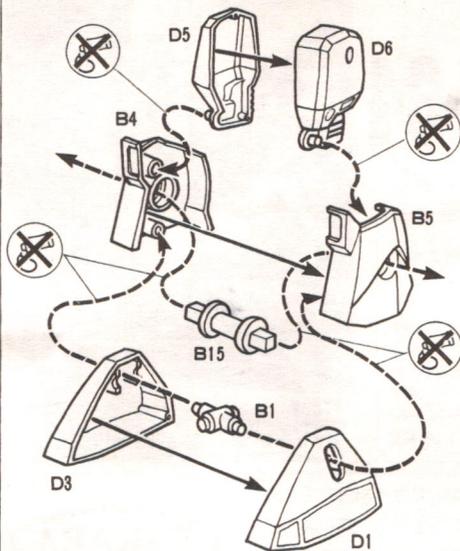


5 左脚の組み立て

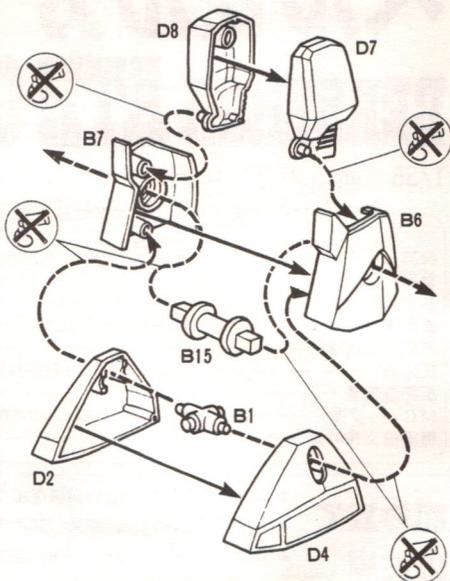


6 スキーの組み立て

<右脚>




7 スキーの取り付け(スキーを下にする場合)


<右脚>



<左脚>




<左脚>




8 スキーの取り付け(スキーを前にする場合)




<右脚>




<左脚>




9 コクピット・ハッチの取り付け

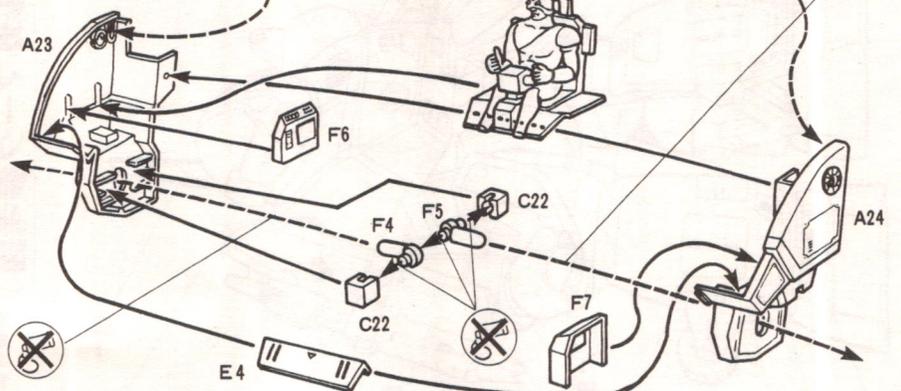


10 背のうの取り付け

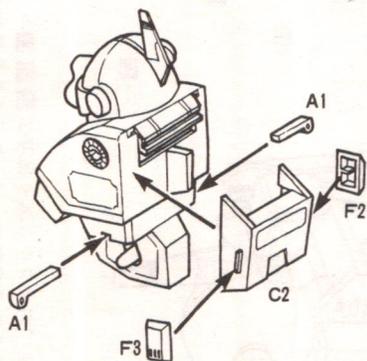



●接着剤が乾いたら、ハッチを開閉してみよう。

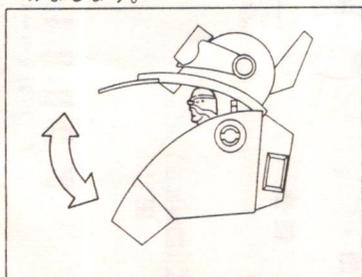

11 脚の取り付け

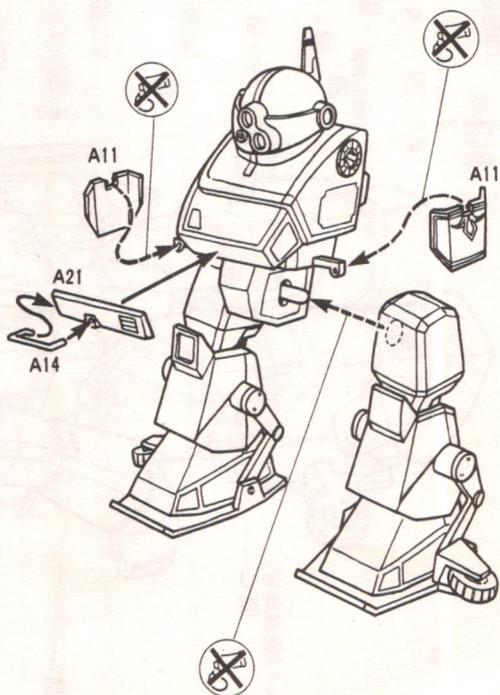


12 左腕の組み立て

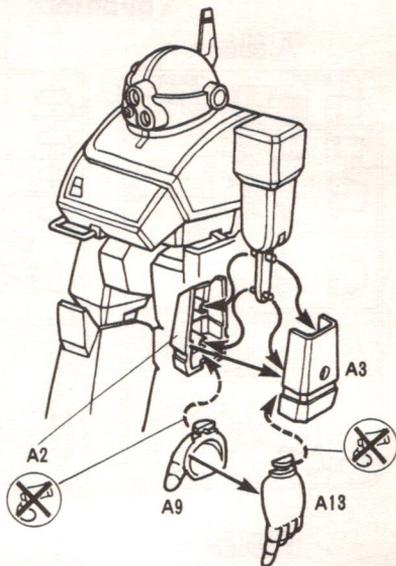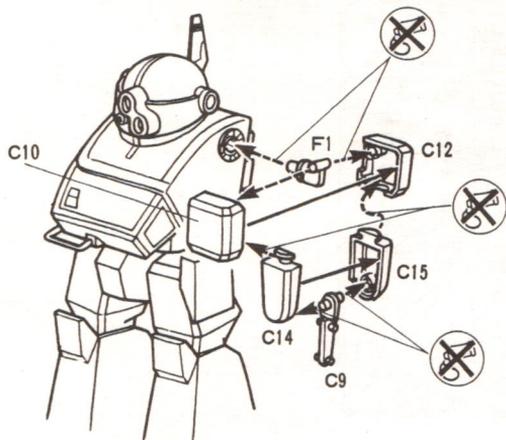


13 右腕の組み立て

● 同じように右腕も組み立てます。


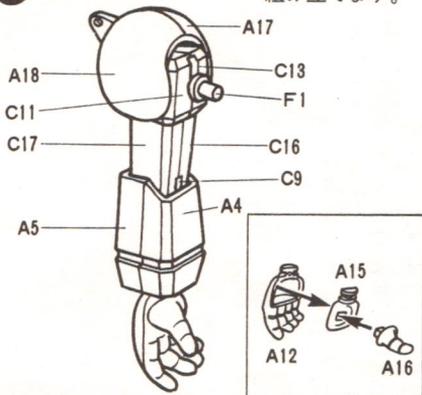


14 盾の取り付け<左腕>

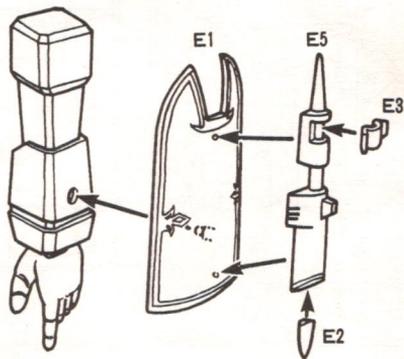


15 ベルゼルガ専用銃の組み立て

● 右手で専用銃を持った状態

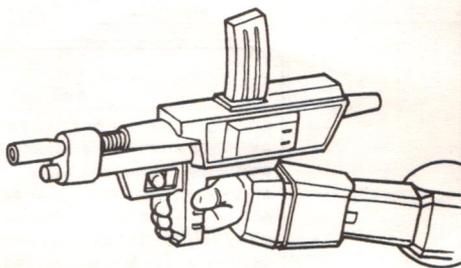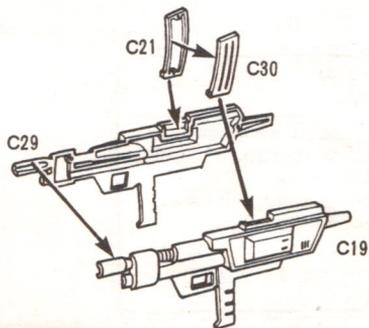


APH-064 ヘルセルガーク参考図

■番号はデカールの番号です。★デカールはひとつずつ切って貼って下さい。
 ★12 35 36の記号を変えるときは、下のデカールを使用します。

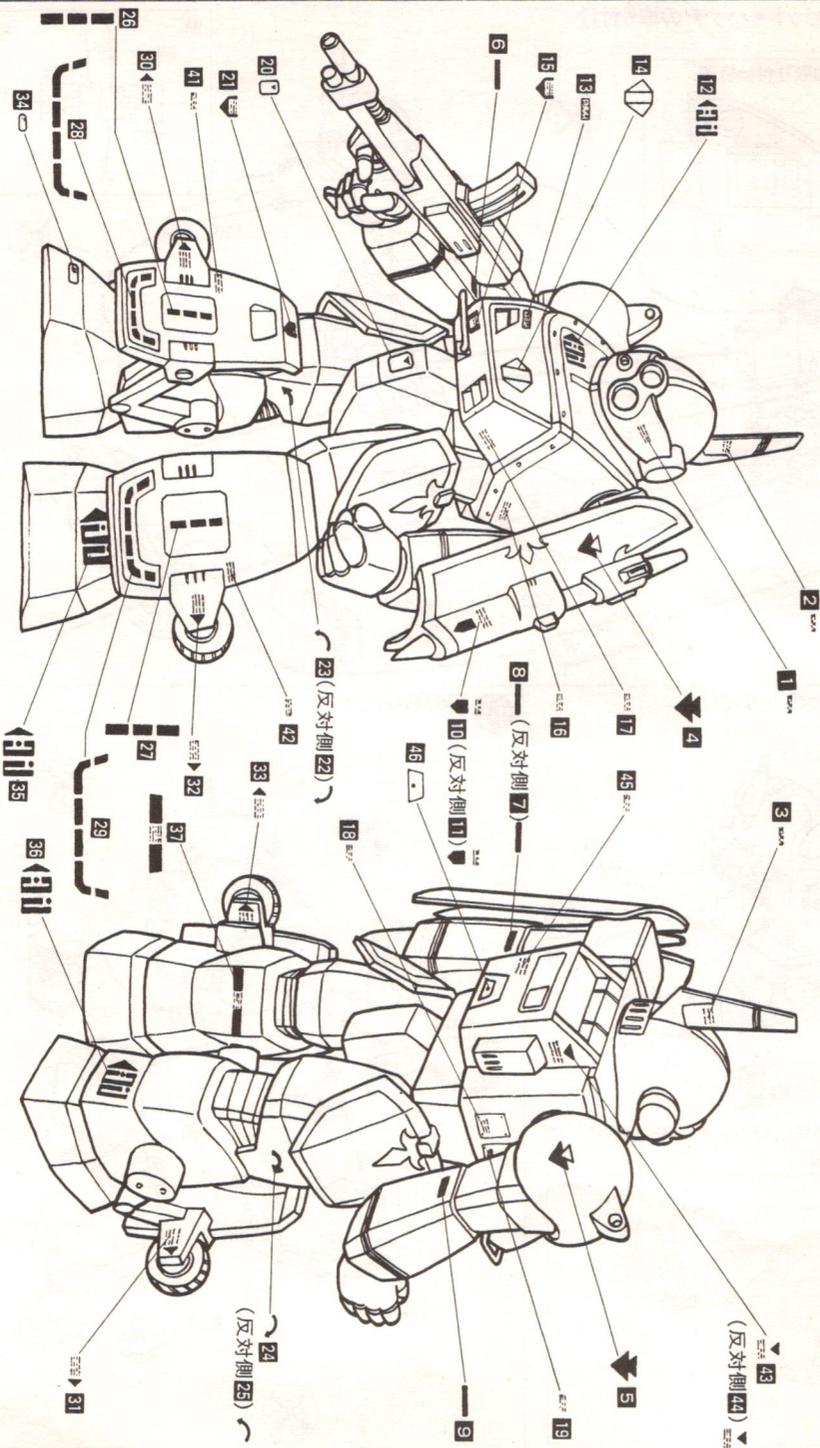


《部品図》


A 部品

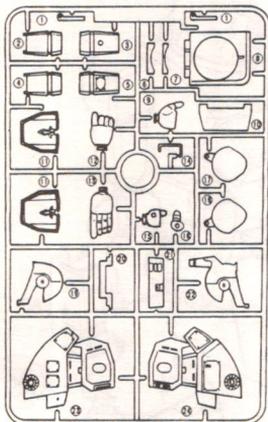


C 部品

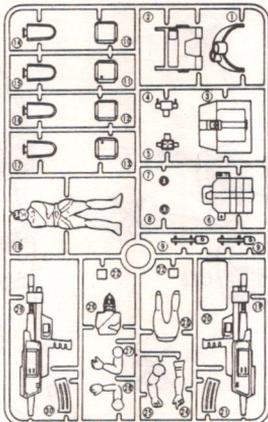


B 部品

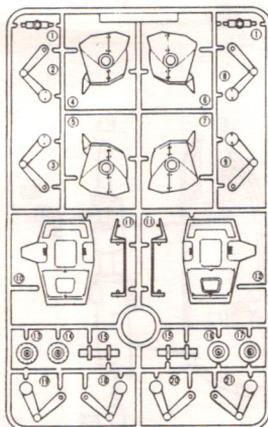


D 部品



E 部品



F 部品



※この他にデカールが入っています。

⚠ 注意 (ちゅうい)

保護者の方へ必ずお読み下さい。

- 小さな部品がありますので、誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 顔酔の危険がありますので、対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 別売りの接種剤・溶剤は口の中に入れて下さい。中毒の危険があります。
- 別売りの接種剤・溶剤が目に入った時は、すぐに大量の水で洗い流して、医師に相談して下さい。
- 別売りの接種剤・溶剤は締め切った室内で使用しないで下さい。中毒の危険があります。
- 部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨てて下さい。
- 部品を取り出した袋を顔からかぶったり、顔を覆ったりしないで下さい。窒息する恐れがあります。
- 完成品は、小さなお子様の手に触れない所へ、保管して下さい。